


平面図

○本体仕様


出力：15.0kW (12,900kcal/h)  
 本体寸法：W690×D565×H828mm  
 使用煙突径：φ150mm  
 本体重量：220kg  
 本体色：ブラック  
 口元（別売）：スター煙突セット K-SKRT  
 最低煙突高：.3,800mm  
 外気取入：非対応（居室給気必要）

○本体離隔距離

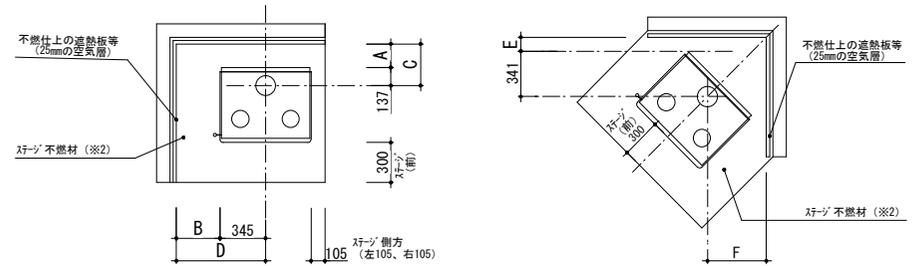


壁仕様	室内煙突	煙突直上立上時本体離隔距離 (mm)					
		A	B	C	D	E	F
可燃壁+不燃仕上 (空気層0mm)	シングル	398	325	535	670	275	616
可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		398	190	535	535	194	535
可燃壁+不燃仕上 (空気層0mm)	断熱直筒 2重直筒 シールド'取付	125	325	262	670	275	616
可燃壁+遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)		88	160	225	505	135	476


- 薪ストーブ背面・側面壁の高さは本体設置面+1400mm以上確保してください。
- ※2. ステージの仕様は金属以外の不燃材料で造り、熱抵抗値R=0.0525m<sup>2</sup>K/W以上の材料、厚みを確保してください。  
参考) 熱抵抗値R=0.0525m<sup>2</sup>K/W以上の仕様例：ケイカル板t=12+床用タイルt=10
- 本体を設置する居室には建築基準法第28条、令第20条の3「火を使用する室等に設けなければならない換気設備」および、告示1826号の換気計算式により、換気設備を設けてください。
- 設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示に従ってください。

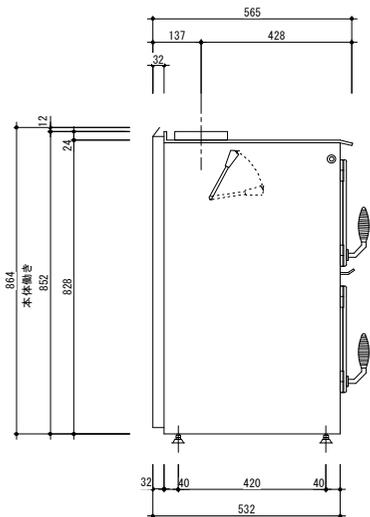


左側面図

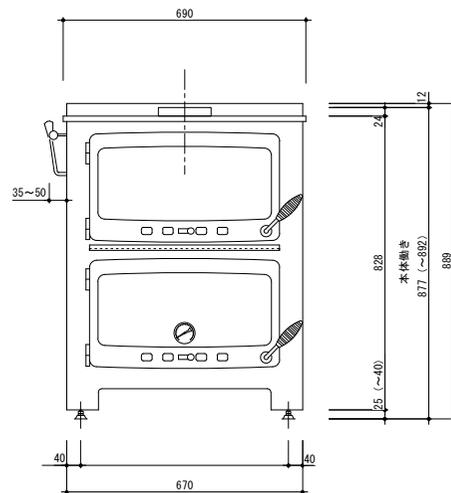

正面図

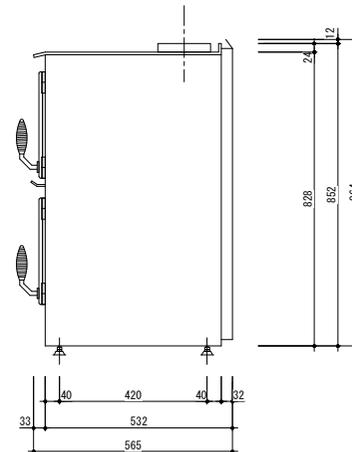

右側面図

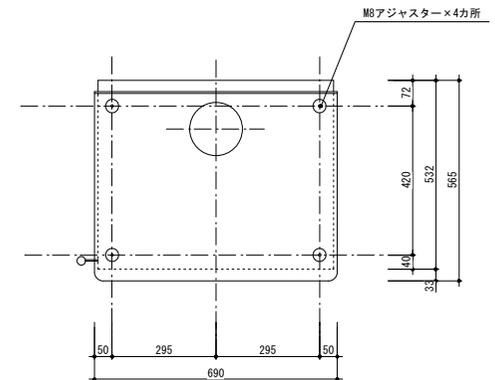

アジャスター位置



Copyright (C) 2015 METOS Inc.

株式会社メトス  
METOS Inc.

SCALE:	1/15 (A3)	PROJECT:	本体標準図	DATE:	2015.08.10
承認:	笹原	製図:	関根	DRAWING TITLE:	ピキャン パロツサ
				DRAWING No.:	D-ST-PE-00800